

DUTEC H

Ficha técnica

LAMA ORIENTABLE DE ACERO GALVANIZADO TERMOLACADO


Lama orientable fabricada en acero galvanizado y pintado con poliéster al horno.

Esta lama se puede fabricar en 4 medidas estándar: 250mm, 315mm, 400mm y 600mm. Bajo petición se pueden estudiar medidas alternativas.

La lama se puede montar en posición horizontal o vertical, por exterior o interior de hueco de obra. También se puede montar como tipo pérgola o marquesina.


Se trata de una lama concebida para ser orientable consiguiendo así el máximo de ahorro energético y bienestar, pero según necesidades del proyecto también se puede instalar dejando la lama fija en una posición.

PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA LAMA

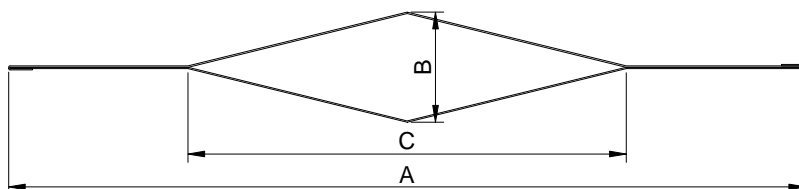

	DUTEC 250H	DUTEC 315H	DUTEC 400H	DUTEC 600H
Dimensiones Ax B	250x42 mm	315x42 mm	400x82 mm	600x82 mm
Espesor	0.8 mm	0.8 mm	1 mm	1 mm
Peso por metro lineal	3.35 kg/m	4.15 kg/m	6.66 kg/m	9.78 kg/m
Peso superficial	14.50 kg/m ²	14.50 kg/m ²	17.50 kg/m ²	17.50 kg/m ²
Inercia de lama	4.03 cm ⁴	4.04 cm ⁴	37.57 cm ⁴	37.58 cm ⁴
Longitud máxima de lama	3500 mm	3500 mm	6000 mm	6000 mm

COMPOSICION Y MATERIALES

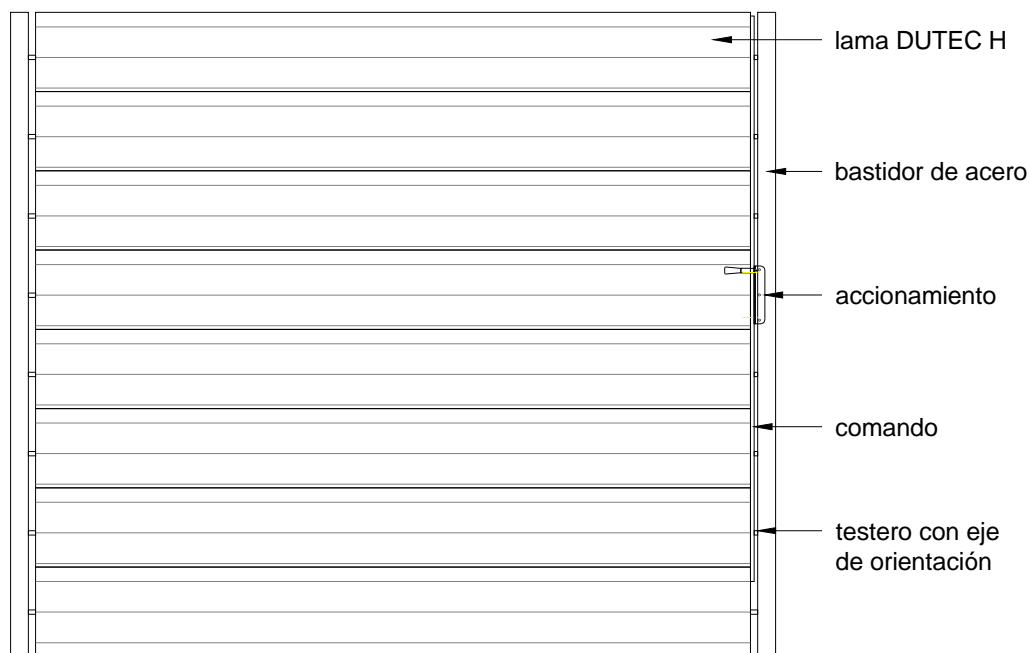

Lama DUTEC H

Fabricada con chapa de acero galvanizado plegada y ensamblada con soldadura por contacto.

Testero con eje de orientación

Fabricado en aluminio. Dispone de ejes de orientación de lama de acero cincado. En caso de lama vertical el eje dispone de una bola de cojinete para facilitar el giro.

Accionamiento

Existen 3 modalidades de accionamiento: manual directo, manual a distancia con manivela, y eléctrico.

Comando





Pletina de aluminio lacado que unifica el movimiento de las lamas.

Bastidor

Fabricado en acero galvanizado y termo-lacado, para dar la resistencia necesaria que precisan las lamas para una instalación segura y duradera.

LIMITES DE FABRICACION

La longitud máxima de lama puede variar en función de la carga de viento.

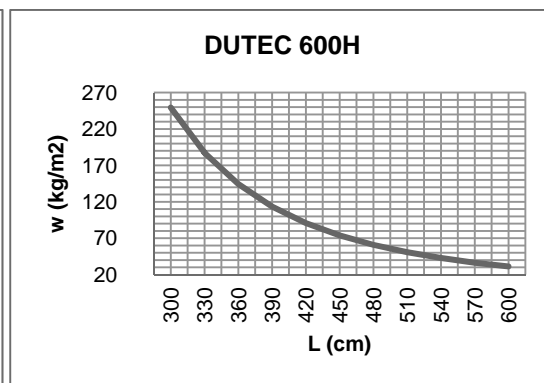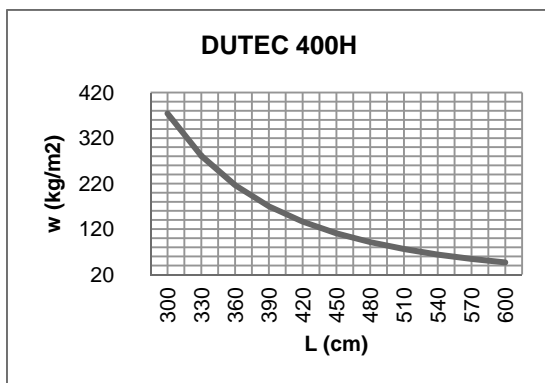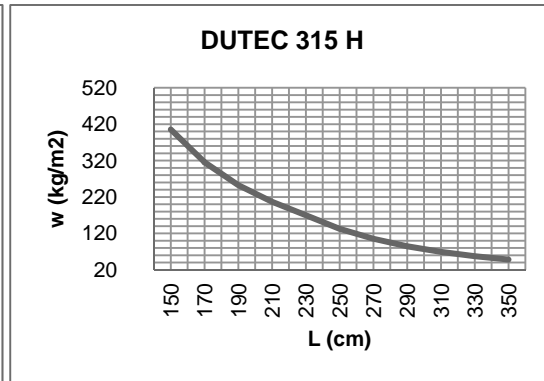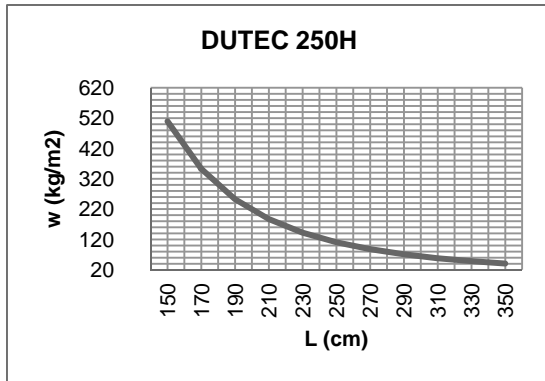

OPCIONALES

Accionamientos


- Accionamiento manual directo
- Accionamiento manual a distancia
- Accionamiento eléctrico

Orientación de lama


- Lama horizontal
- Lama vertical

SISTEMA DE MONTAJE

- Por exterior de obra
- Por interior de obra

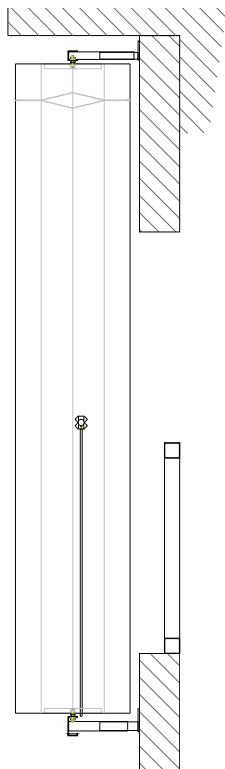

Lama por exterior de obra

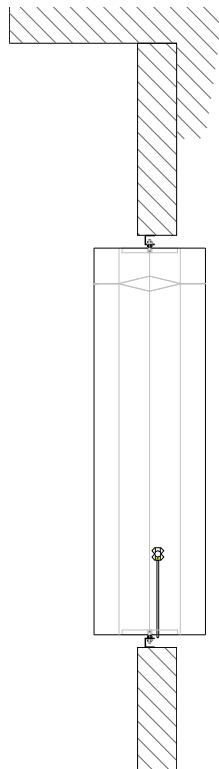

Lama por interior de obra

ACABADOS

- Blanco
- Colores RAL estándar
- Colores no estándar