



F-050 • Mallorca lama fija de 50 mm

Las mallaquinás F-050 que conforman esta familia, son celosías que crean ambientes únicos y estables ya que son protectores solares que con su apertura fija de lamas ayudan a una estabilidad lumínica en el ambiente, sin renunciar a la elegancia de las lamas minimalistas y de suaves formas típicamente mediterráneas.

La versatilidad del producto nos permite variar la distancia entre lamas consiguiendo así mayores entradas de luz.

Son ideales también para separar ambientes, protegiendo la intimidad de los espacios sin tener que por ello aislarlos.

En estancias necesitadas de cierta protección y ventilación son lugares muy usuales y óptimos para la instalación de F-050 ya que la ausencia de mecanismos de orientación, hace que no tenga apenas mantenimiento.

F-050 AL: lama de tipo oval de aluminio ideal para cerramientos estables al exterior. Líneas muy marcadas. Calidez en ambiente doméstico y seguridad para protección de elementos expuestos en el exterior. Por supuesto todas las ventajitas y acabados del aluminio son aplicadas en el producto.

F-050 MA: los perfiles de la madera que escoge el cliente, crean sensaciones de confort y estabilidad que llenan el ambiente de una luz tenue y estable.

Accionamientos:

Motor: solo aplicable al sistema.

Testeros:

Guiado de lamas mediante testeros de poliamida dentro de bastidor.

Acabados y colores:

F-050 AL: la limitación del color la marca el cliente ya que disponemos de cualquier acabado que pueda admitir el material.

F-050 MA: sol - lasure, autoclave, termo-wood, tintes especiales, tratamientos fiables y duraderos.

Seguridad:


El hecho de que las lamas sean fijas y con separaciones mínimas, ayuda a que sean unas celosías con un alto grado de seguridad.







LAMA F-050

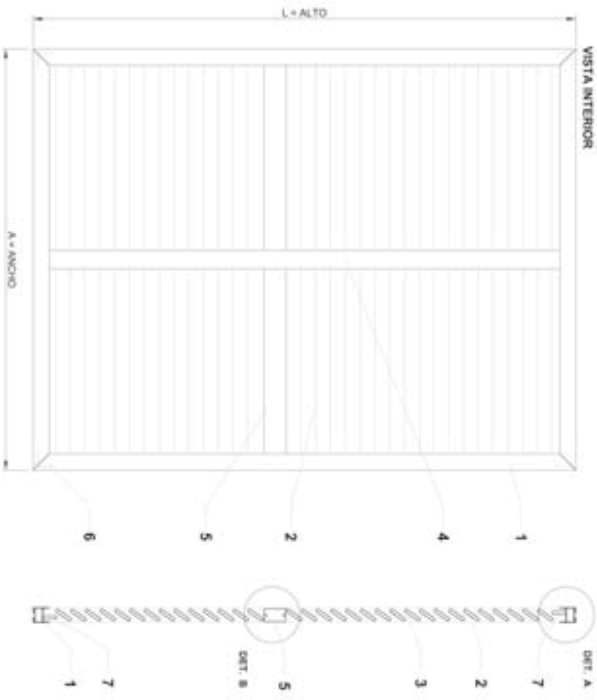


- COMPONENTES**
- 1 BASTIDOR
 - 2 LAMA DE ALUMINIO PERFORADA (ALUMINIO O ALUMINIO PVD)
 - 3 TERCERO DE PVC
 - 4 MONTANTE
 - 5 TRAVESAÑO
 - 6 ESCUADRA DE ENLACE/ALUMINIO
 - 7 LAMA TERMINACION

LONGITUD MAX. DE LAMA - 100 CM


LAMA F-050

DETALLE DE SECCION TRANSVERSAL

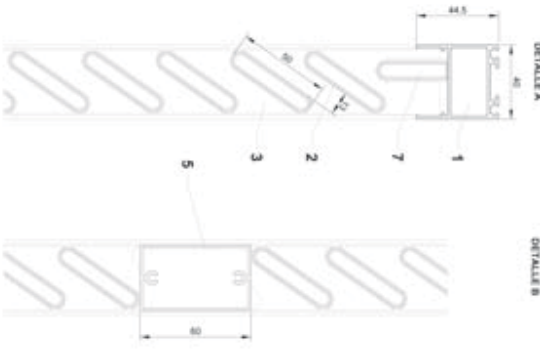

LAMA F-050

MONTANTES Y TRAVESAÑOS EN HOJAS

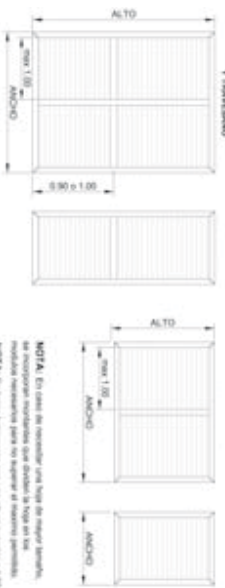


NOTA: En caso de necesidad por tipo de hoja, también se puede utilizar aluminio que cubra la hoja en sus esquinas, manteniendo la altura de 500 mm en sus esquinas. En hojas laminadas con una altura superior a 1.200 mm, se reduce el travesaño a 800 o 1.200 mm en sus esquinas según especificaciones de constructores.





COLORES ESTÁNDAR CARAT RAL (colores orientativos).

Estos colores al ser estándar son más económicos que los colores bajo demanda.

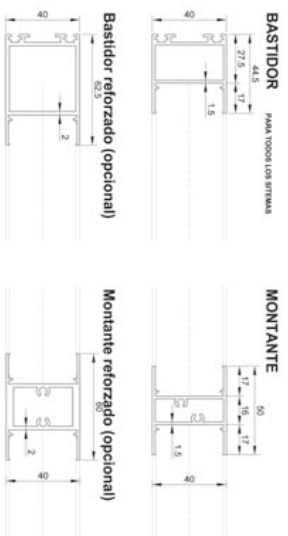

Propiedades físicas de la lama

sección	material	peso (kg/m)	per. ext. (m)	per. total (m)	lama orient.	long. máx. (mm)
	aluminio	1,340	0,112	0,216	no	1000
	madera	-	0,111	0,111	no	1000

Sistemas de apertura



* El sistema corredero lateral permite el movimiento de las hojas con motor eléctrico incluso otros sistemas más avanzados de domótica.