




0-080/060 · Celosía fija aluminio de 80/60 mm

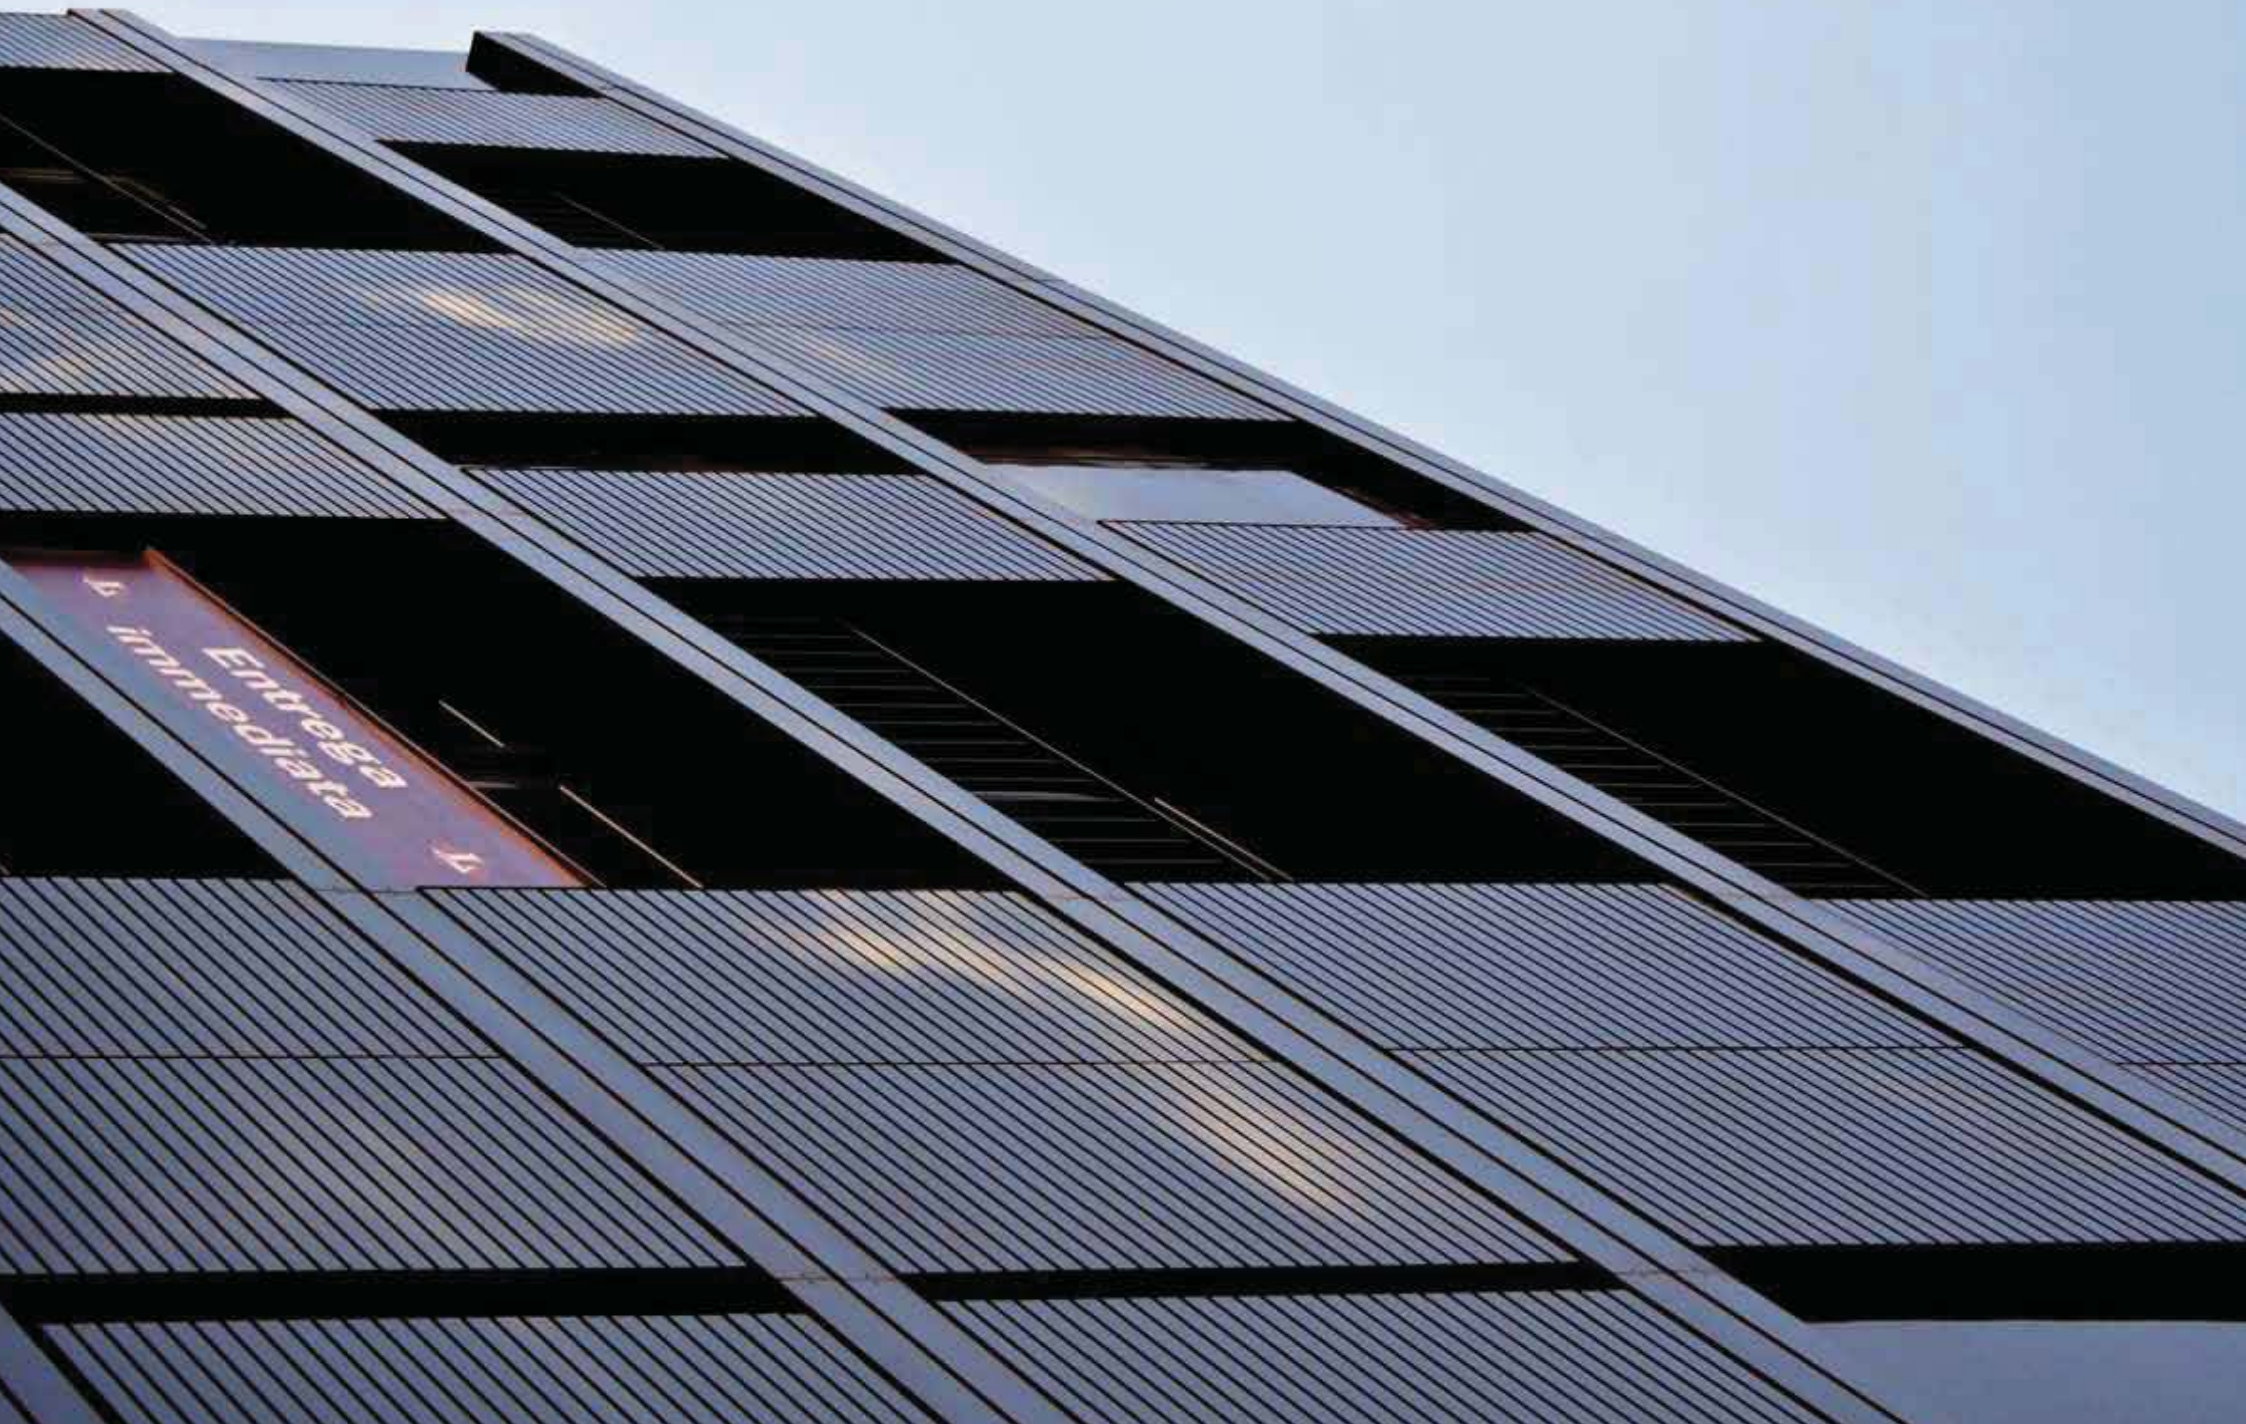

Las formas rectangulares se adaptan perfectamente a los sistemas de aberturas desarrollados en Industrias Durmi.

Los perfiles 80/60X20mm tanto en madera, aluminio o madera técnica se integran a la perfección mostrando así su mejor cara.

Las novedades en productos y el avance de materiales han podido construir innumerables soluciones arquitectónicas.

Con la base de estas soluciones se crea un mundo de posibilidades con multitud de productos a aplicar no tan solo los descritos en catalogo, sino que la imaginación o necesidad puede tener aquí su lugar.

O-080: perfiles de 80X20, tanto en aluminio como en madera o materiales sintéticos colocados a testa con cualquier de las dos caras vistas.

O-060: las secciones de 60X20 son una secciones bellas que permiten al igual que el resto de medidas en catalogo O-080, espaciar a voluntad para poder determinar con anterioridad el grado de penetración de luz en los interiores de las estancias.

La sección 40X20 encaja perfectamente con las otras medidas. Siendo una medida muy demandada en el mercado.

Sistemas de accionamiento lamas.

Sistema de lamas fijas.

Sistemas de accionamiento sistemas.

Motor: según sistemas.

Manual: según sistemas.

Testeros.

Los tubulares instalados en este sistema están siempre por fuera bastidores, ocultando así gran parte de los bastidores.

El soporte de los tubulares se realiza mediante fijación al bastidor, cubriendo las testas con tapones de poliamida en color negro.

Otra opción para cubrir las testas es la colocación de un angular continuo lateral.

Acabados y colores.

O-080/06 AL: tubular de aluminio de 80X20mm fijado al exterior del marco, ofrece todas las posibilidades de tratado en aluminio.

La colocación de la cara vista del tubo es opcional, generando nuevas posibilidades.

O-080/60 MA: listón de madera tratado, sol-lasure, autoclave, termo-wood, tintes especiales, tratamientos fiales y duraderos.

El aspecto vivo de la madera consigue que las fachas sean tan personales como quiera el cliente.

La separación entre tubulares es modificable a voluntad.

La combinación de diferentes tubulares amplia la gama de posibilidades, genera un sinfín de posibilidades.

Posibilidad de combinar partes fijas y móviles crea sistemas de ocultación de aberturas y sistemas espectaculares.

Seguridad.

El hecho que las lamas sean fijas y con separaciones mínimas ayuda que sean unas celosías con un alto grado de seguridad.






COLORES ESTÁNDAR CARAT RAL (colores orientativos).

Estos colores al ser estándar son más económicos que los colores bajo demanda.

-  RAL 1013
-  RAL 1015
-  RAL 3003
-  RAL 3005
-  RAL 3011
-  RAL 5002
-  RAL 5008
-  RAL 5010
-  RAL 5013
-  RAL 6005
-  RAL 6009
-  RAL 6028
-  RAL 7012
-  RAL 7016
-  RAL 7022
-  RAL 7031
-  RAL 7035
-  RAL 8014
-  RAL 8017
-  RAL 8019
-  RAL 9005
-  RAL 9010
-  RAL 9011


LAMA 0-080/060

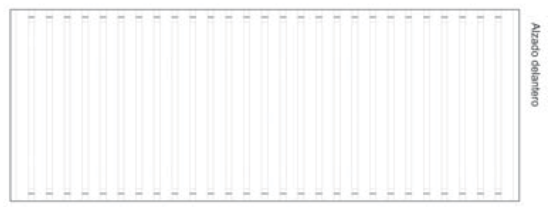

Azúcar delantero







Azúcar posterior

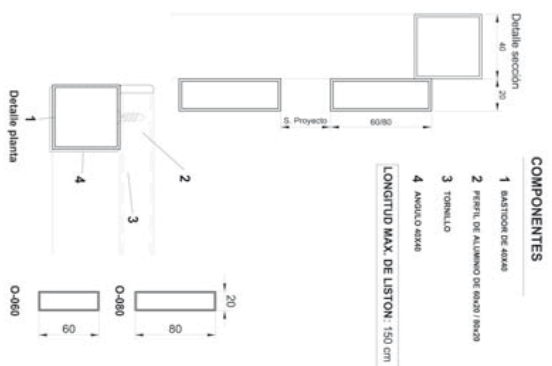








COMPONENTES

- 1 BASTIDOR DE EJE
 - 2 PERFIL DE ALUMINIO DE EJE
 - 3 TORNILLO
 - 4 ANILLO DE EJE
- LONGITUD MÁX. DE LISTÓN: 150 cm

Propiedades físicas de la lama

sección	material	peso (kg/m)	per. ext. (m)	per. total (m)	lama orient.	long. máx. (mm)
	aluminio	0,630	0,160	0,320	no	1500
	madera	0,780	0,200	0,400	no	1500
	madera	-	0,160	0,160	no	1500
	madera	-	0,200	0,200	no	1500

Sistemas de apertura

-  FIJO
-  ABATIBLE
-  PROYECTABLE
-  LEVADIZA PLEGABLE
-  CORREDERA PLEGABLE
-  SEPARACIONES
-  VALLAS