
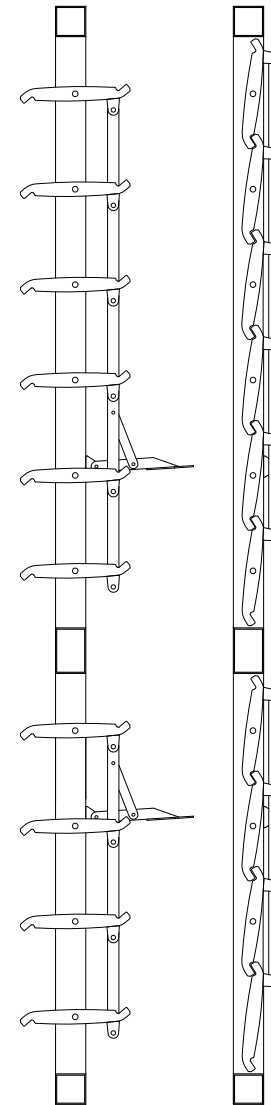


## VISTA INTERIOR

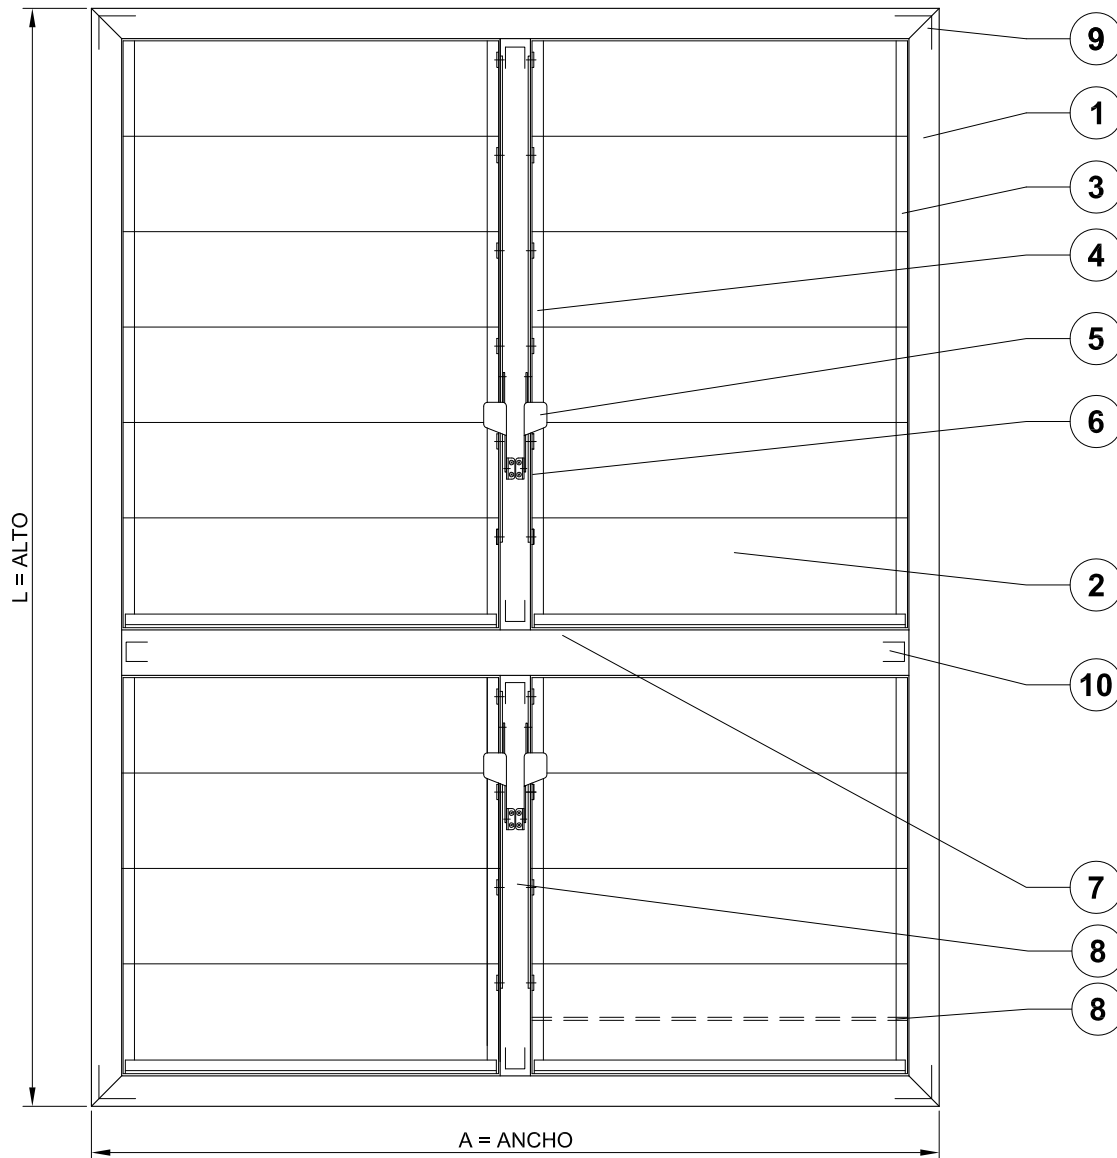

## COMPONENTES

- 1 BASTIDOR**  
SEGUN SISTEMA (fija - abatible - corredera)
- 2 LAMA DE ALUMINIO SG145**
- 3 TAPON CON OREJA** (en PVC)  
PARA SUJECION DE COMANDO
- 4 TAPON SIN OREJA** (en PVC)  
DE EJE RETRACTIL
- 5 MANETA DE ACCIONAMIENTO**
- 6 PLETINA DE COMANDO (15x3)**
- 7 TRAVESAÑO** | 40x40  
| 60x40  
| 60x35
- 8 MONTANTE** 40x40
- 9 ESCUADRA DE ENSAMBLAJE**
- 10 EMBUDO DE ENSAMBLAJE**
- 11 SUPLEMENTO** | L de aluminio  
| lama fresada
- 12 REFUERZO** (segun long. de lama)

### LONG. MAX. DE LAMA


#### TIPO LAMA

Lama simple	<b>900 mm</b>
Con refuerzo $\Omega$ de acero	<b>1200 mm</b>
Con refuerzo tipo reja	<b>1400 mm</b>




**Industrias Durmi S.A.**

Pol. Ind. "La Villanoveta" C/ Dos, S/N, Sant Pere de Ribes, Barcelona. Tel: (0034) 938 932 754 Fax: (0034) 938 933 560 www.durmi.com durmi@durmi.com Debido a la constante evolución de los productos, todas las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.



## MONTANTES Y TRAVESAÑOS EN HOJAS

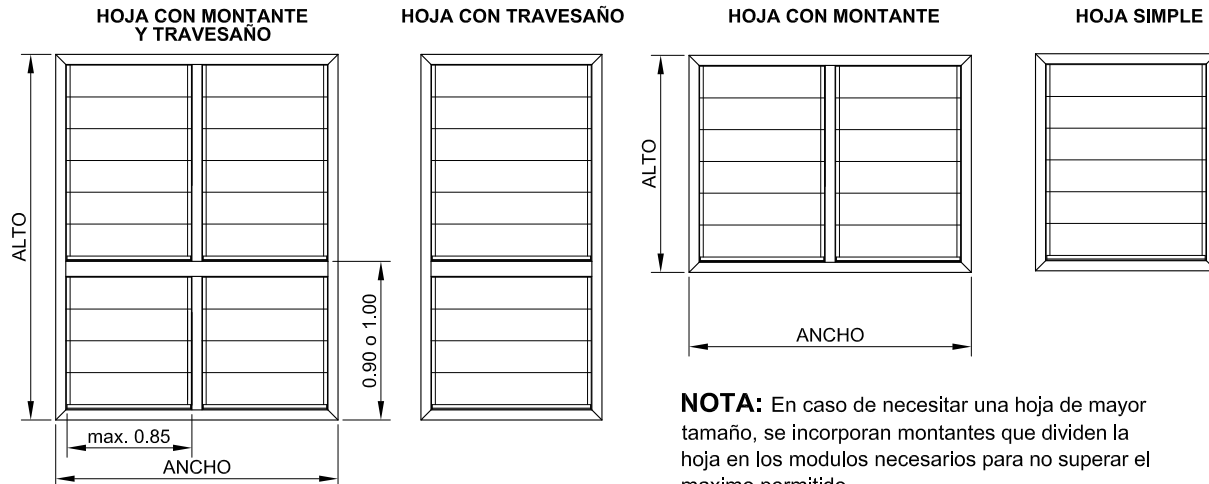


**LONG. MAX. DE LAMA**

TIPO LAMA	HORIZONTAL	VERTICAL
Lama simple	85	120
Con refuerzo $\Omega$ de acero	120	180
Con refuerzo tipo reja	140	220

**NOTA:** En caso de necesitar una hoja de mayor tamaño, se incorporan montantes que dividen la hoja en los módulos necesarios para no superar el máximo permitido.


**NOTA:** En hojas balconeras con una altura superior a 1,80 metro, se colocara un travesaño a 0,90 o 1,00 metro de altura, salvo que se especifique lo contrario.

## DETALLE DE SECCION TRANSVERSAL

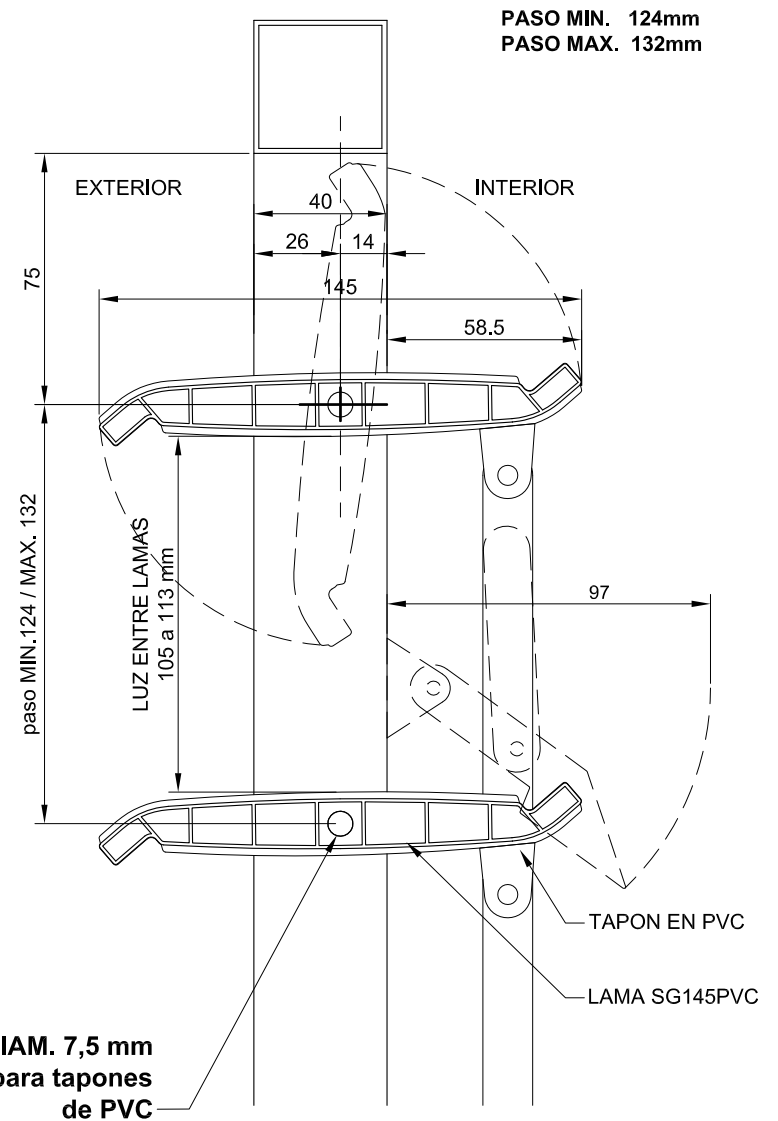


## BASTIDORES


HOJAS FIJAS





HOJAS ABATIBLES, CORREDERAS PLEGABLES, CORREDERAS LATERALES Y LEVADIZAS




TRAVESAÑO CENTRAL

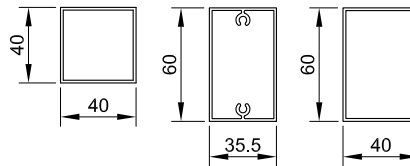

BASTIDOR ESPECIAL



MONTANTE CENTRAL



**Industrias Durmi S.A.**

Pol. Ind. "La Villanoveta" C/ Dos, S/N, Sant Pere de Ribes, Barcelona. Tel: (0034) 938 932 754 Fax: (0034) 938 933 560 www.durmi.com durmi@durmi.com Debido a la constante evolución de los productos, todas las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.

